



CEZARES®

ПРИРОДА ЧИСТОТЫ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
из искусственного мрамора TRAY-AS



Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор изделия ТМ CEZARES®

Душевые поддоны CEZARES предназначены для бытового использования внутри помещения, для принятия водных процедур. Чтобы наше изделие будет приносить Вам максимальный комфорт и удовлетворение, убедительно просим Вас ознакомиться с требованиями по установке, эксплуатации и придерживать данных рекомендаций. Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями настоящих правил, СН 478-80, а также СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СНиП III-3-81. Выбирая товар, будьте внимательны с выбором размеров, формы и других характеристик поддона.


ОПИСАНИЕ

Поддон CEZARES из искусственного мрамора обладает повышенной прочностью, сопоставимой с прочностью натурального камня. Внешняя поверхность поддона покрыта современным полимерным материалом гелкоут, который обеспечивает легкость и простоту ухода, безопасность при приеме душа благодаря антискользящей массажной рельефной поверхности, стойкость к царапинам и окрашивающим жидкостям, а при необходимости ремонтпригодность. Высота поддона 30 мм позволяет установить его непосредственно на пол или вровень с полом. При необходимости установки поддона выше пола можно дополнительно приобрести комплект регулируемых по высоте ножек и декоративную панель. Поддон комплектуется декоративной накладкой, которая выполнена из нержавеющей стали в цвете хром. Душевой поддон совместим с сифоном CEZARES с гидрозатвором диаметром 90 мм, который обеспечивает скорость слива воды 25 л/мин.


ФОРМЫ ПОДДОНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ




A квадратная



AH прямоугольная



R полукруглая



RH полукруглая
асимметричная

КОМПЛЕКТНОСТЬ



- поддон с декоративной накладкой – 1 шт.;
- экран для поддона – 1 шт.;
- комплект регулирующих ножек – 1 шт.;
- сифон с гидрозатвором – 1 шт.*

* в комплект не входит, приобретается отдельно

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ







- Установку душевого поддона должны производить квалифицированные специалисты.
- Все ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, на этапе монтажа должны быть завершены, плоскости, на которые производится монтаж, должны иметь ровную облицовочную поверхность. Подводка труб для установки смесителя, душевой лейки и другого навесного сантехнического оборудования должна быть произведена заблаговременно. Все коммуникации должны иметь скрытую прокладку.
- Место для установки душевого поддона должно быть очищено от мусора, поверхность пола должна быть выровнена по строительному уровню.
- В соответствии с нормами безопасности выключатели и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от поддона.
- Душевой поддон необходимо установить таким образом, чтобы, в случае необходимости всегда была возможность его демонтировать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДДОНА

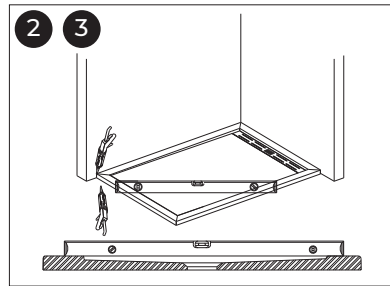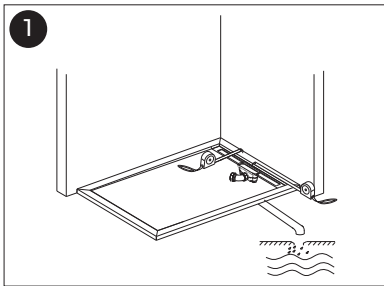

1. Установите поддон на предварительно подготовленное место.
2. Выровняйте положение поддона в горизонтальной плоскости, используя строительный уровень
3. Обработайте места примыкания поддона к стенам силиконовым герметиком и оставьте на 24 часа до полного его застывания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК И ЭКРАНА

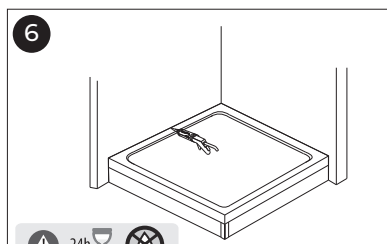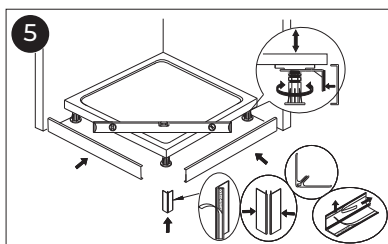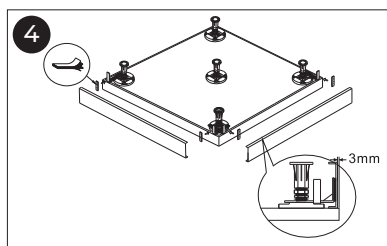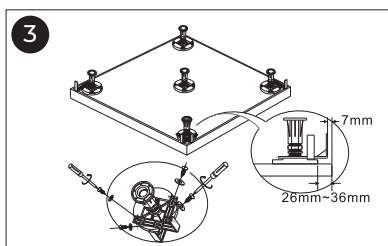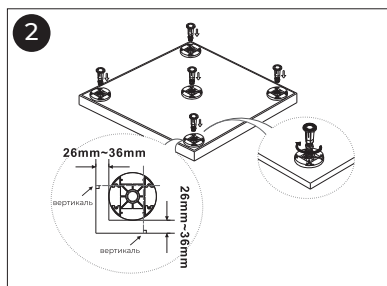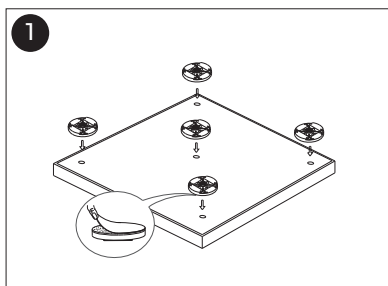

1. Приклейте основания ножек на поддон, предварительно сняв защитную пленку.
2. Вкрутите ножки в основание.
3. Закрепите монтажные уголки к основаниям ножек.
4. Снимите защитную пленку с монтажных уголков и соединительного элемента.
5. Переверните поддон и установите на место монтажа, затем отрегулируйте ножки для его стабилизации. Приклейте экран к монтажным уголкам. Снимите защитную пленку с соединительного декоративного элемента и приклейте в местах стыка панелей экрана.
6. Обработайте места примыкания поддона к стенам силиконовым герметиком и оставьте на 24 часа до полного его застывания. Затем включите воду для проверки герметичности всех соединений.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. Это может привести к возникновению трещин на поверхности изделия.
- После транспортировки в холодных условиях обязательно дайте изделию прогреться до комнатной температуры в течении 3-х часов.
- Запрещается хранение и транспортировка изделий штабелями.
- Запрещается трясти и бросать Изделие при транспортировке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте изделие строго по назначению. Использование поддона не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.
- При выходе из строя отдельных узлов не пытайтесь самостоятельно исправить их, проконсультируйтесь со специалистом
- Запрещены изменения и добавления деталей, материалов не относящихся к комплектации изделия. Избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.
- Запрещается снимать защитную пленку до окончательной установки изделия. Это может привести к повреждению поверхности.
- Запрещается хранить цемент, песок, герметики, фитинги и какие-либо другие предметы в поддоне во время монтажа.
- Не бросайте лейку ручного (съёмного) душа в поддон во избежание повреждения поверхности.
- Не рекомендуется мыть домашних животных в душевых поддонах.
- Следует с осторожностью относиться к использованию косметических средств с химическим и натуральным составом (отвары трав, цветные соли для ванн, краска для волос и т.д.), т.к. это может привести к изменению цвета поддона, либо к образованию несмываемых пятен.
- Для ухода за поддонами из искусственного мрамора можно использовать:
 - специальные моющие средства для ухода за поверхностями из искусственного мрамора и мягкие губки.
- Для ухода за поддонами из искусственного мрамора запрещается использовать:
 - стиральные порошки и абразивные средства;
 - средства содержащие аммиак, ацетон, хлорку, формальдегид и эти же вещества в чистом виде;
 - твёрдые металлические щетки.



СРОКИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- на поддон из искусственного мрамора – 3 года с даты продажи;
- на сифон – 3 года с даты продажи;
- на декоративную крышку для сифона – 1 год с даты продаж
При использовании изделий в общественных местах (здравоохранения, гостиницы, спортивные и учебные заведения, офисы) срок гарантии уменьшается:
- на поддон из искусственного мрамора – 1 год с даты продажи;
- на сифон – 1 год с даты продажи;
- на декоративную крышку для сифона – 3 месяца с даты продажи.

В случае обнаружения скрытого производственного дефекта в течение гарантийного срока, необходимо оформить претензию в произвольной форме, указать артикул изделия, приложить фото или видео материалы, подтверждающие брак, скан правильно оформленного гарантийного талона. Компания выполняет гарантийные обязательства в виде бесплатного ремонта и/или замены дефектных деталей, посредством сервисного отдела компании или авторизованной сервисной службой. Обратите внимание на правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии штампа продавца и даты продажи гарантийное обслуживание не производится!

Решение о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта узлов или всего изделия принимаются Сервисной службой. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисной службы.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию Изделий изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (пожар, низкое качество и загрязненность воды, неисправности и аварии системы канализации и т.п.);
- на механические и термические повреждения, следы взаимодействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0°C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия;
- на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации вследствие несоблюдения рекомендаций по монтажу и эксплуатации, а также на работы по чистке, удалению налета, регулировке и прочему уходу за изделием.



Гарантийный срок начинается с даты приобретения изделия в розничной торговой сети, при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации Изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

Подписанием настоящего гарантийного соглашения, конечный пользователь подтверждает своё согласие с условиями гарантии.



Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия. Дата продажи и дата изготовления указываются в Гарантийном талоне

Разработано и изготовлено по заказу ООО «ИБЕРИС ГРУПП»

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковная, д.3
+7 (495) 967-16-74 | info@iberis-pro.ru | www.iberis-group.ru

